


GPlus

מדריך למשתמש
אוזניות בלוטות' סטריאו
דגם: BT-P200

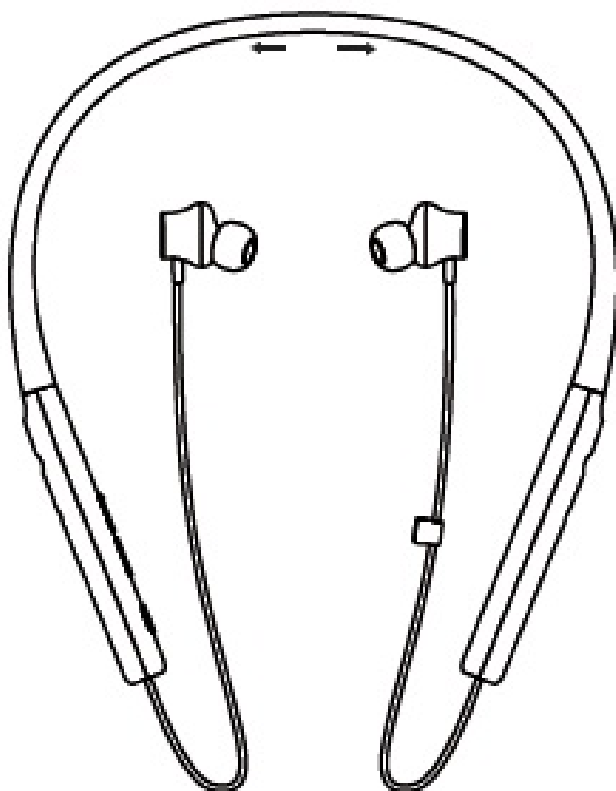

אוזניות סטריאו Magnetic Neckband


לפני השימוש הראשוני

- אנא קראו את ההוראות בעיון וודאו שאתם מבינים את אופן הפעולה של כל כפתור.
- ודאו כי הסוללה טעונה. יש להטעין מראש למשך שעה לפחות לפני השימוש הראשון.

נתונים:

אוזניות סטריאו מגנטיות וספורטיביות
עמידות לזיעה ותנאי מזג אוויר קשים על פי תקן IPX5
רטט בעת קבלת שיחה
הקראת מספר טלפון של המתקשר באנגלית
תמיכה ב-2 מכשירים במקביל
מענה/ניתוק שיחה, חיוג מספר אחרון
הפעלה/הקפאת/מעבר בין שירים
מיקרופון מובנה רגיש
שליטה על הווליום
גרסה Bluetooth EDR + 4.2
תואם ל: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
טווח פעולה עד 10 מטר
זמן עבודה עד 5 שעות
זמן המתנה עד 150 שעות
זמן טעינת האוזניות: כ-2 שעות

מקרא

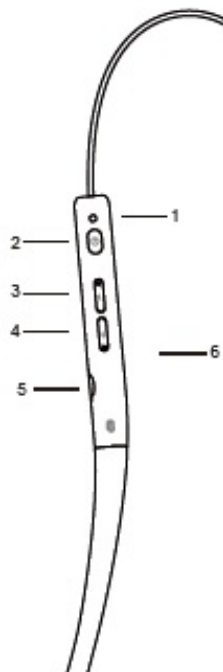

1. מיקרופון
2. לחצן רב תכליתי: הדלקה/כיבוי, מענה לשיחה, חיוג חוזר, שליטה על מוזיקה.
3. שליטה על עוצמת השמע (הנמכה)
4. שליטה על עוצמת השמע (הגברה)
5. שקע טעינה Micro USB
6. נורית חיווי לד

קישור האוזנייה / מצב סנכרון


1. לחיצה רצופה של 6 שניות (שהאוזנייה כבויה) עד שנורת החיווי תהבהב באור אדום וירוק לסירוגין, למעבר למצב הסנכרון בין המכשירים.
2. הפעילו את מצב חיבור הבלוטות' במכשירך. חפש את המכשיר **BT-P200** בין החיבורים הזמינים ובחר בחיבור זה על מנת לקשר את מכשירך עם האוזנייה.

קישור האוזנייה ל-2 מכשירים במקביל

1. סנכרנו את האוזנייה עם הטלפון הראשון, ולאחר מכן כבו את חיבור הבלוטות' בטלפון.
2. כבו את האוזנייה, הפעילו בשנית ובצעו את פעולת הסנכרון עם הטלפון השני.
3. הפעילו את חיבור הבלוטות' גם בטלפון הראשון. עתה האוזנייה מסונכרנת עם שני הטלפונים.
4. כעת 2 המכשירים מקושרים לאוזנייה וניתן לקבל שיחות משניהם.

הפונקציות של הכפתור הרב תכליתי (מס' 2 במקרא)

- הדלקה – לחיצה רצופה של 2 / 3 שניות עד שנורית החיווי הירוקה תהבהב עם רטט אחד.
- כיבוי – לחיצה רצופה של 6 שניות עד שנורית החיווי האדומה תהבהב עם רטט כפול.
- קישור האוזנייה למכשירים – שהאוזנייה כבויה, לחיצה רצופה של 6 שניות עד שנורת החיווי תהבהב באור אדום וירוק לסירוגין, למעבר למצב הסנכרון בין המכשירים.
- מענה או ניתוק שיחה – לחיצה אחת קצרה.
- דחיית שיחה – לחצו פעמיים בזמן קבלת שיחה.
- ביצוע חיוג חוזר אוטומטי – לחצו פעמיים על לחצן השיחה עד להישמע צליל. מכשירך יבצע חיוג למספר האחרון אליו חייגת.

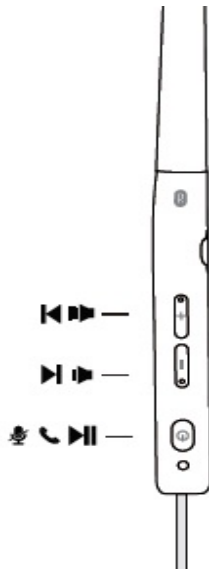

נגן מוזיקה (מס' 3 במקרא)

כפתור עוצמת השמע מטה (מס' 3 במקרא)

- לחיצות קצרות – הנמכת עוצמת השמע
- לחיצה ארוכה – העבר לשיר הקודם

כפתור עוצמת השמע מעלה (מס' 4 במקרא)

- לחיצות קצרות – הגברת עוצמת השמע
- לחיצה ארוכה – העבר לשיר הבא

טעינת האוזנייה (מס' 1 במקרא)

- חבר/י את כבל ה Micro USB לשקע הטעינה באוזנייה מצד אחד ומצד שני חבר/י אל שקע USB במחשב או כל מתאם USB קיר 5V
- אור אדום : בטעינה / אור ירוק : טעינה הושלמה.
- האוזנייה תשמיע צפצוף אזהרה בזמן שהסוללה תתרוקן.
- אין להשתמש במכשיר בעת הטעינה.
- זמן טעינת האוזניות : כ-2 שעות.

הקפידו להישאר בטווח השימוש

לאוזנייה טווח שימוש של 10 מטרים מהטלפון (בשטח פתוח ללא מכשולים) . כל מרחק מעבר לכך יגרום לירידה באיכות השמע ואובדן קשר עם המכשיר.

שחזור הגדרות ייצרן

במצב סנכרון - לחיצה ארוכה של כ 4 שניות על כפתור השמעה " — " או " + " יחזיר את האוזנייה להגדרות הראשוניות

במצב סנכרון - לחיצה ארוכה של כ 4 שניות על הכפתור הרב תכליתי (מס' 2 במקרא) יבצע שינוי שפה אנגלית/סינית

אזהרות

- הקשבה למוזיקה בעוצמה גבוהה עלולה לגרום לנזק לשמיעה.
- אין להשתמש באוזניות בעוצמת שמע גבוהה ולמשך פרק זמן ארוך.
- השמיעה מסתגלת באופן מתמיד לעוצמת השמע של האוזניות. וודאו שאינכם מגבירים בהתמדה את עוצמת השמע, כדי למנוע נזק לשמיעה.
- אין לכוון את עצמת השמע של האוזניות לעוצמה שתמנע מכם לשמוע רעשים חיצוניים.
- אין להשתמש באוזניות במצבים מסוכנים.
- אין לנסות להסיר חלקים כלשהם של המוצר.
- המכשיר אינו נועד לשמש כצעצוע לילדים.
- יש להגן על המכשיר מפני נזק אפשרי.
- אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות גבוהות. אין להכניסו לשריפה.
- יש להימנע מחשיפת המכשיר לנתזי נוזל. אין להטביל במים.
- יש לשמור על המכשיר יבש למניעת דליקה או התחשמלות.

היבואן : סמיקום לקסיס בע"מ

טלפון : 09-7611222 / אינטרנט : WWW.SEMICOM.CO.IL

רח' ספיר 2, א.ת. אבן יהודה, ת.ד. 9090 מיקוד 40501003

